Abgleichanweisung

1956/57	SCHAUB-LORENZ Goldtruhe Windsor 57 Type 7060	SCHAUB-RADIO KUNDENDIENST LORENZ-RADIO

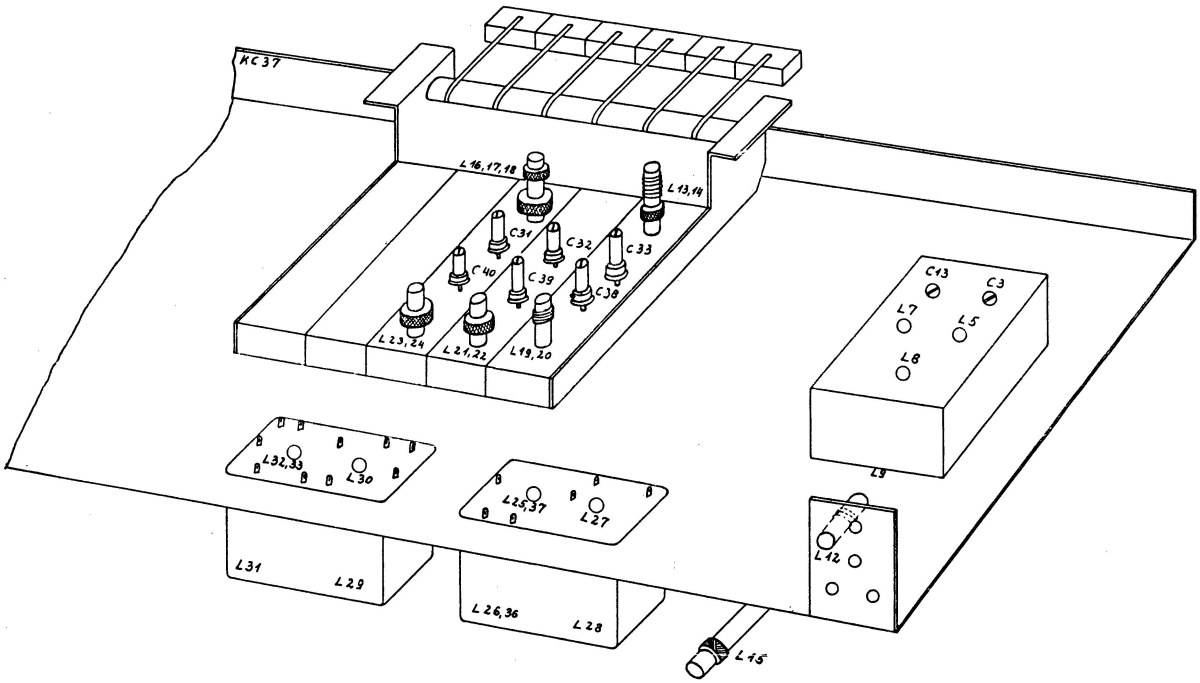

	L-Abgleich	Spule	C-Abgleich	Trimmer
AM-Abgleich				
ZF-Teil II AM	460 kHz	L 29, 30	—	—
I AM	460 kHz	*L 25, 26, 36, 37	—	—
ZF-Sperrkreis	460 kHz	L 12	—	—
Oszillatorkreise KW	6 MHz	L 19, 20	16,5 MHz	C 38
MW	555 kHz	L 21, 22	1500 kHz	C 39
LW	170 kHz	L 23, 24	350 kHz	C 40
Eingangskreise KW	6 MHz	L 13, 14	16,5 MHz	C 33
MW	555 kHz	L 15	1500 kHz	C 32
LW	170 kHz	L 16	350 kHz	C 31
FM-Abgleich				
ZF-Teil III FM	10,7 MHz	L 31, 32, 33	—	—
II FM	10,7 MHz	L 27, 28	—	—
I FM	10,7 MHz	L 8, 9	—	—
Oszillatorkreis	98,4 MHz, K 38	L 7	89,1 MHz, K 7	C 13
Zwischenkreis	98,4 MHz, K 38	L 5	89,1 MHz, K 7	C 3

Alle Spulen auf Maximum, L 1 auf Minimum abzugleichen.

* Abgleich bei Stellung „schmal", bei Stellung „breit" evtl. Kurve begradigen.

Änderungen vorbehalten

Schaltbild für Schaub-Lorenz „Goldtruhe Windsor 57" Type 7060

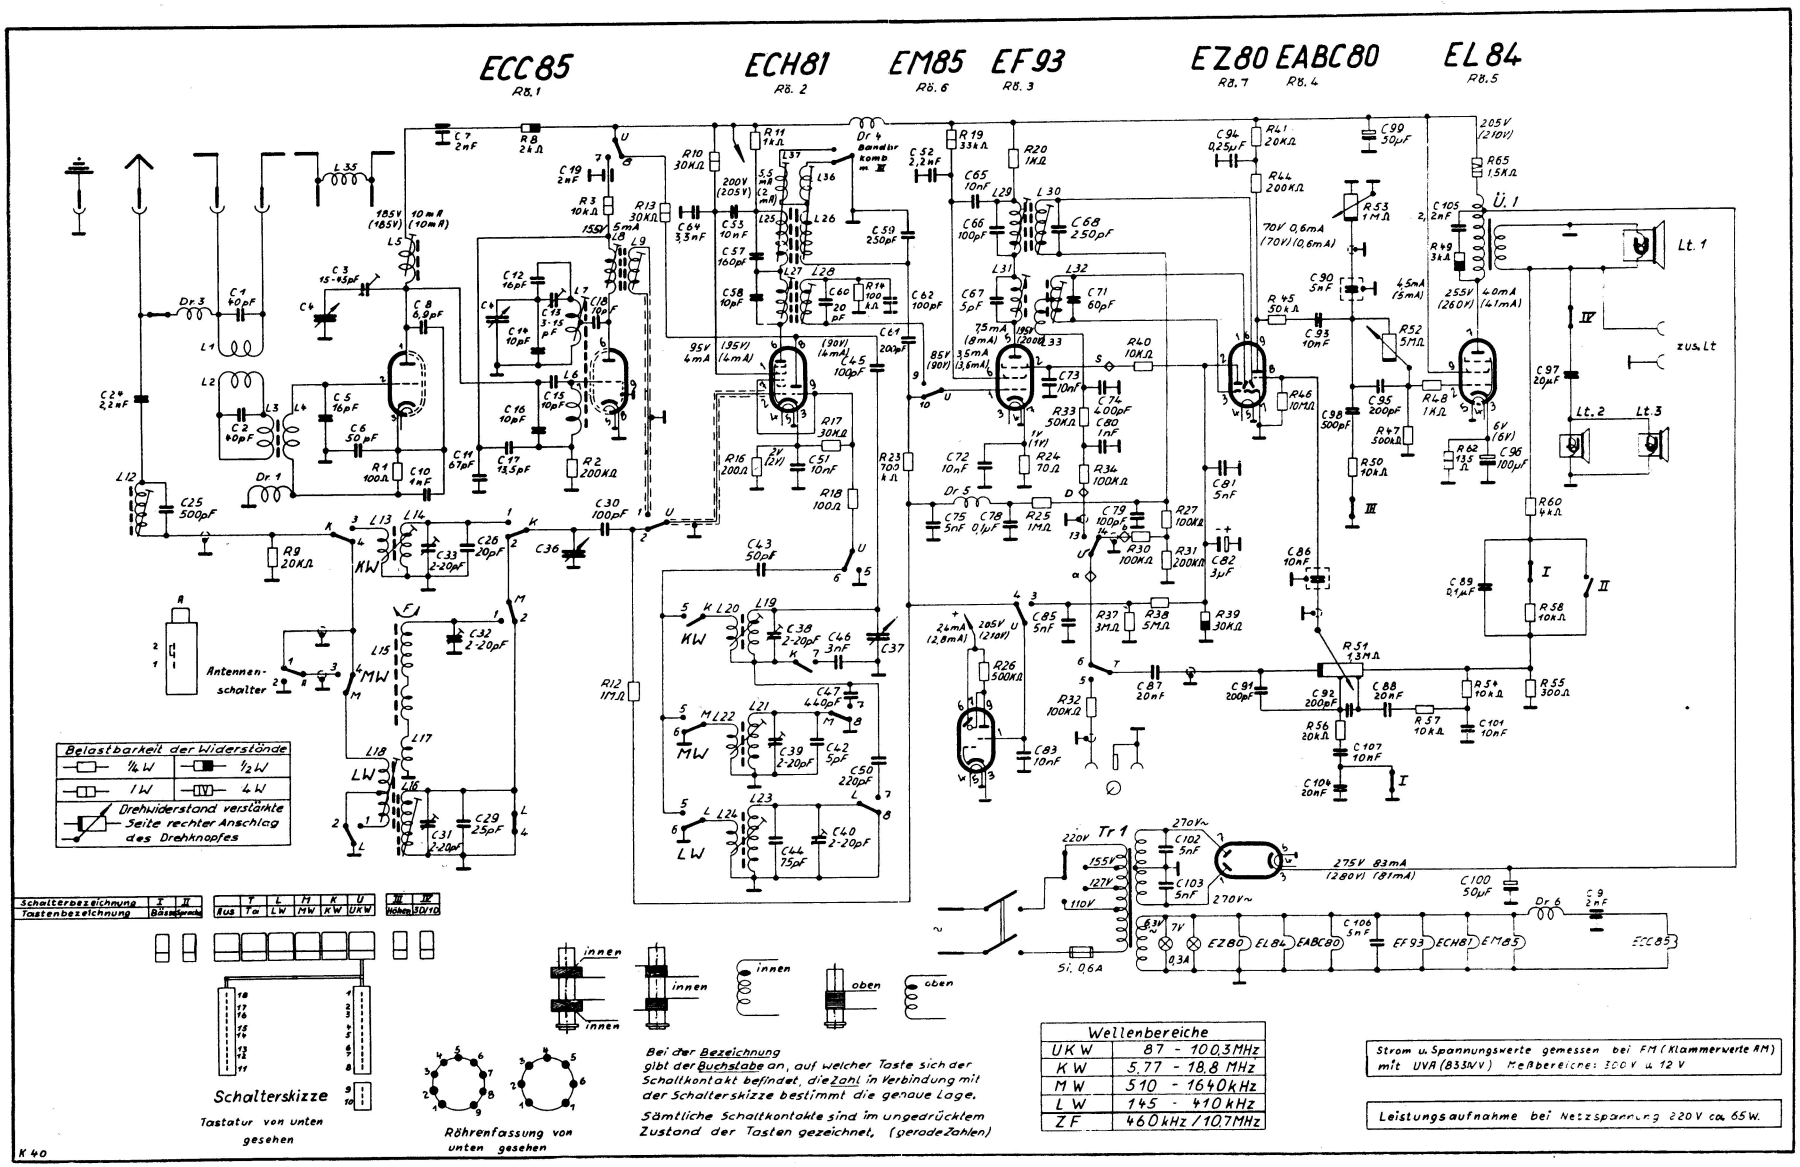
ECC85 Rö. 1
ECH81 Rö. 2
EM85 Rö. 6
EF93 Rö. 3
EZ80 Rö. 7
EABC80 Rö. 4
EL84 Rö. 5
Antennenschalter
Belastbarkeit der Widerstände
¼ W
½ W
1 W
4 W
Drehwiderstand verstärkte Seite rechter Anschlag des Drehknopfes
Schalterbezeichnung
Tastenbezeichnung
Schalterskizze
Tastatur von unten gesehen
Röhrenfassung von unten gesehen
innen
oben
Bei der Bezeichnung gibt der Buchstabe an, auf welcher Taste sich der Schaltkontakt befindet, die Zahl in Verbindung mit der Schalterskizze bestimmt die genaue Lage.
Sämtliche Schaltkontakte sind im ungedrücktem Zustand der Tasten gezeichnet, (gerade Zahlen)
Wellenbereiche
UKW 87 - 100,3 MHz
KW 5,77 - 18,8 MHz
MW 510 - 1640 kHz
LW 145 - 410 kHz
ZF 460 kHz / 10,7 MHz
Strom u. Spannungswerte gemessen bei FM (Klammerwerte AM) mit UVA (833 NV) Meßbereiche: 300 V u. 12 V
Leistungsaufnahme bei Netzspannung 220 V ca. 65 W.
Tr 1
Si. 0,6 A
EZ80 EL84 EABC80 EF93 ECH81 EM85 ECC85
Lt. 1
Lt. 2
Lt. 3
zus. Lt
K 40

Änderungen vorbehalten